


Vantaggi e risparmi degli addolcitori
Benefits and costs savings from water softeners



Protegge il tuo impianto idrico ed evita che i tubi si intasino di calcare, aumentando così il consumo energetico per il riscaldamento dell'acqua.

Protect your pipes and prevent limescale build-up, which would increase energy consumption when heating water.

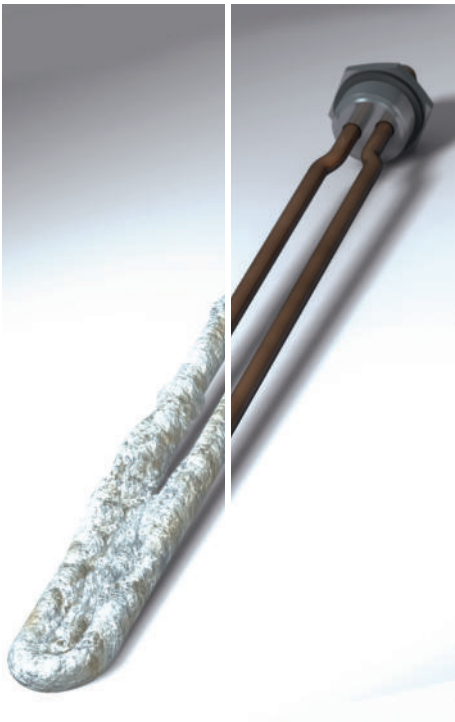


Gli elettrodomestici come lavatrici, termosifoni, lavastoviglie, ecc. dureranno più a lungo e consumeranno meno prodotti anticalcare.

Your household appliances such as washing machines, boilers, dishwashers, etc. will last longer and consume less anti-limescale products.



Cristalleria e stoviglie protette dal calcare, risparmio di denaro sui prodotti chimici anticalcare.

Protect your glassware and tableware from lime; save money by reducing anti-limescale chemical products.

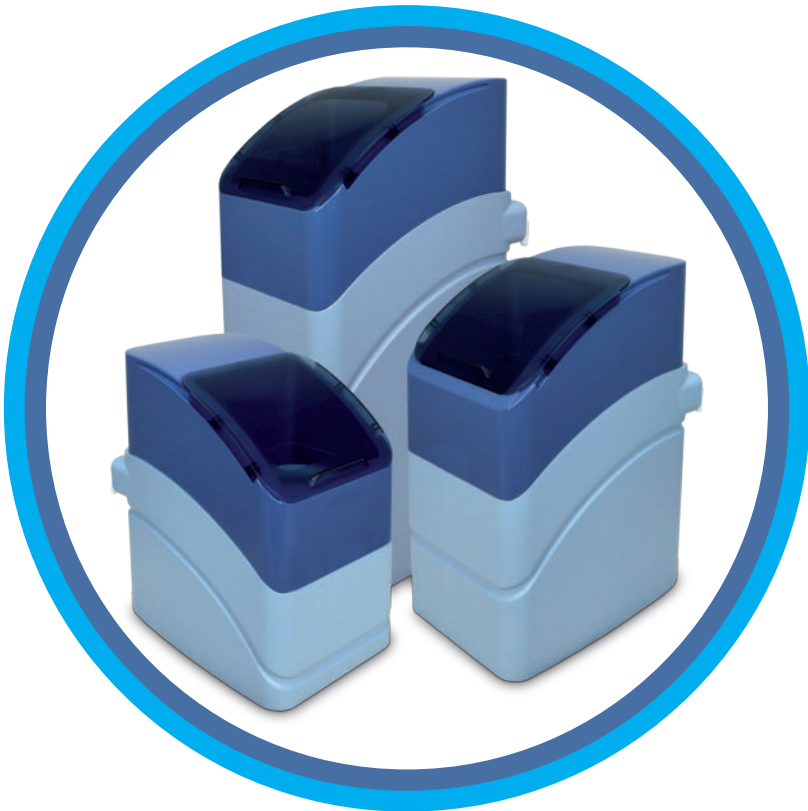

Sanitari e rubinetti protetti e sempre brillanti come il primo giorno.

Protect toilets and taps, and have them shining as new.



Benessere in bagno e nella doccia. L'acqua addolcita è ideale per la pelle sensibile. Riduce la spesa per creme e prodotti idratanti.

Well-being in the bathroom and the shower. Softened water is ideal for sensitive skin. Reduce costs in skin care products and moisturisers.



Abbigliamento più pulito, colori più brillanti e tessuti più morbidi. Risparmio su sapone e sugli ammorbidenti per i tessuti.

Your clothes will be cleaner and have brighter colours; fabric will be softer. Save soap and fabric softeners.

Distributore
Distributor



🇬🇧 **Metered Water Softeners**
Work without power supply.

🇮🇹 **Addolcitori Acqua Volumetrici**
Funzionamento senza alimentazione elettrica.



8lt. *Ideal for 1/3 people*
Adatto per 1/3 persone

11lt. *Ideal for 4/6 people*
Adatto per 4/6 persone

17lt. *Ideal for 7/9 people*
Adatto per 7/9 persone

La gamma di addolcitori
The water softener range

ergo.8s presenta:
presents:



Progettati in base alle esigenze di installatori e professionisti del settore del trattamento delle acque, gli addolcitori **ERGO** possono vantare la più alta tecnologia che permette una facile installazione e massimizza la loro affidabilità. La valvola **ERGO** prodotta in Noryl è totalmente idraulica e funziona senza elettricità. Il sistema **DIRECT ACCESS** facilita la sua programmazione e ne garantisce una corretta messa in servizio. **ERGO** incorpora il rivoluzionario sistema **SAVING REGEN**, la tecnologia di decalcificaione più moderna applicata a **ERGO**.

*Designed according to the needs of installation technicians and professionals of the water treatment branch, the **ERGO** equipment has the most advanced technology to facilitate installation and maximise reliability. The **ERGO** valve, made of Noryl, has a totally hydraulic system and works without electricity. The **DIRECT ACCESS** system makes programming easier and guarantees a correct commissioning. **ERGO** includes the revolutionary **SAVING REGEN** system. The most modern technology in water softening applied to the **ERGO** equipment.*

Progettati per applicazioni domestiche e commerciali, gli addolcitori **ERGO** rispettano gli spazi e sono in grado di produrre rigenerazioni rapide grazie al loro sistema **SPEEDREGEN**. Inoltre, il sistema ad alto flusso **ERGO HIGH FLOW** permette al dispositivo di soddisfare le esigenze delle case e degli impianti commerciali al 100%.

*Designed for the house and other commercial applications, **ERGO** water softeners require little spaces and are capable of producing quick regenerations thanks to the **SPEEDREGEN** system. Furthermore, the **ERGO HIGH FLOW** system prepares the equipment to cover up to 100% of the needs from your house and other commercial installations.*

Bypass di serie: Il Bypass permette all'utente di scegliere l'acqua secondo le sue esigenze, ed include anche il mixer di durezza.

Standard bypass: The bypass guarantees that the user can select the water he needs. It also includes a hardness mixing valve.

Tino sale di facile accesso: L'accessibilità del tino sale consente l'uso di blocchi o pastiglie di sale nello stesso dispositivo.

Easy access to the tank: The accessibility to the tank allows using salt block or tablets in the same equipment.



Componenti degli addolcitori
Water softener parts

ergo.8s



1 SAVING REGEN SYSTEM

Basso consumo di sale e acqua. Rispetta l'ambiente. Bypass per la durezza residua di serie.

Low water and salt consumption. Environmentally safe. Standard bypass for residual hardness.

2 DIRECT ACCESS

Valvola ERGO senza elettricità. Pronto all'uso con un solo giro di cacciavite. **ERGO** valve without electricity. Ready to be used by simply turning a screwdriver.

3 HIGH FLOW RESIN

Rigenerazione ultra veloce in 15 minuti. *Ultra-fast regeneration within 15 minutes.*



Usa meno acqua
Uses less water



Addolcitore non elettrico
Non-electric water softener



Flusso elevato
High flow



Rigenera in soli 15 minuti
Regeneration within 15 minutes



Basso consumo di sale
Low salt consumption

4

Valvola del sale con galleggiante di sicurezza. *Salt valve with safety floating valve.*

5

Strato di resina monosfera a maglia fine compattato. Un grande flusso in un piccolo spazio. *Fine Mesh compact monosphere resin bed. Great flow in little space.*

6

Cabinato di alta qualità iniettato in plastica ad alta resistenza. *High quality housing made of heavy duty injection moulded plastic.*

7

Sale in pastiglie. *Salt tablets.*

8

Sale in blocco. *Salt blocks.*

Caratteristiche dell'addolcitore
Specifications of the equipment

ergo.8s

La gamma di addolcitori **ERGO** dispone di tre modelli **ERGO 8, 11 e 17** Litri in base alla loro capacità di flusso e di trattenere durezza. Il rivenditore determinerà quale apparecchio è più adatto alle sue esigenze.

*The **ERGO** water softener range is available in three models: **ERGO 8, 11 and 17**, in function of its flow capacity and its hardness retention. The distributor will carry out a technical study to determine which equipment suits your needs better.*

		ERGO 8	ERGO 11	ERGO 17
Modello	<i>Model</i>	15000118-08	15000118-11	15000118-17
Volume di resina	<i>Resin volume</i>	7,4 liters	10,5 liters	16,7 liters
Portata del dispositivo	<i>Working flow</i>	1,8 m³/h	2,1 m³/h	1,9 m³/h
Portata massima	<i>Maximum flow</i>	2,1 m³/h		
Capacità di interscambio	<i>Exchange capacity</i>	17,6°HFxm³	23,7°HFxm³	43,4°HFxm³
Sale/rigenerazione	<i>Salt/regeneration</i>	0,36 Kg		
Durezza massima	<i>Maximum hardness</i>	60 °HF	73 °HF	97 °HF
Consumo di acqua/reg.	<i>Water consumption/reg.</i>	25		
Durata di rigenerazione	<i>Regeneration duration</i>	15 min		
Protezione temperatura	<i>Temperature protection</i>	Protezione antigelo - Protection against freezing		
Intervallo di temperature	<i>Temperature range</i>	1,7 - 35°C		
Intervallo di pressione	<i>Pressure range</i>	2,5 - 5,5 bar		

Classificazione della pressione	<i>Pressure rating</i>	8,6 bar		
Dimensioni (a x b x c)	<i>Dimensions (a x b x c)</i>	506 x 498 x 293	608 x 501 x 298	785 x 503 x 303

ERGO 8

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	35°HF	40°HF	50°HF	60°HF
914	685	548	457	392	343	274	228

ERGO 11

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	40°HF	50°HF	60°HF	70°HF
1250	938	750	625	469	375	313	268

ERGO 11

20°HF	30°HF	40°HF	50°HF	60°HF	70°HF	80°HF	90°HF
1250	1149	862	689	574	492	431	383



ERGO consiglia
Filter Max come prefiltro
*ERGO recommends
Filter Max as a pre-filter*