





			Come scegliere l'addolcitore adatto ai consumi necessari.									
			How to choose the softener suitable for necessary consumption.									
Tabella per persona	Person sheet	Valore / Value	Durezza dell'acqua - Water hardness (°F)									
			15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	60°	70°
Persone	Person	1	DAYTON 7ltr.	DAYTON 7ltr.	DAYTON 7ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.
Portata massima	Maximum flow	0,4 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	150 ltr.										
Persone	People	1 / 2	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.
Portata massima	Maximum flow	0,6 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	150-300 ltr.										
Persone	People	2 / 3	DAYTON 12ltr.	DAYTON 12ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	0,8 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	300-450 ltr.										
Persone	People	3 / 4	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	1,1 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	450-600 ltr.										
Persone	People	4 / 5	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	1,2 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	600-750 ltr.										
Persone	People	5 / 6	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	1,4 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	750-900 ltr.										
Persone	People	6 / 7	DAYTON 18ltr.	DAYTON 18ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	1,6 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	900-1050 ltr.										
Persone	People	7 / 8	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.	DAYTON 30ltr.
Portata massima	Maximum flow	1,8 m³/h.										
Consumo giornaliero	Daily consumption	1050-1200 ltr.										



Dayton, i vantaggi dell'acqua dolce

Dayton, soft water benefits

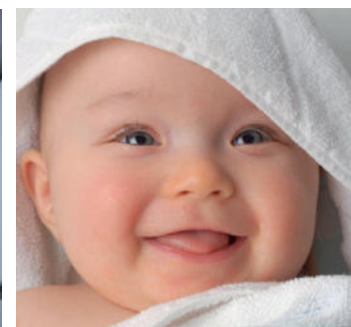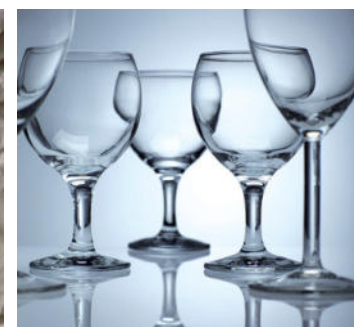

Addolcitori acqua domestici
a basso consumo
di acqua e sale

Domestic water softeners
with water and salt
low consumption



Rivenditore
Reseller

Dayton, i vantaggi dell'acqua dolce



SALUTE

L'acqua **DAYTON** è buona per il vostro abbigliamento e per voi. Con acqua addolcita la vostra pelle diventerà naturale, liscia e morbida.



PUREZZA

L'acqua dolce ottenuta con il sistema **DAYTON** recupera le sue proprietà originali ed elimina l'eccesso di calcare e le impurità che minacciano la vostra famiglia e i vostri impianti.



BELLEZZA

Le creme e gli ammorbidenti per capelli non sono necessari con l'acqua addolcita. La pelle e i capelli manterranno la loro solita luminosità e morbidezza.

HEALTH

DAYTON water is good for your clothing and you. With softened water your skin will become natural, smooth and soft.

PURENESS

Soft water obtained with **DAYTON** system recovers its original properties and eliminates the excess limestone and impurities that threaten your family and your implants.

BEAUTY

Creams and hair softeners are not necessary with the softened water. The skin and the hairs will keep their usual brightness and softness.



Codice	Code	15000106-37		15000106-02	15000106-38
Modello	Model	Dayton Slim 7		Dayton Slim 12	Dayton Slim 18
Imballaggio	Packaging	1		1	1
Volume Resina	Resin Volum	7 lt.		12 lt.	18 lt.
Capacità Ciclica	Exchange Capacity	°HFxm³	Kg/Sal	°HFxm³	Kg/Sal
		16	0,4	40	0,7
		22	0,6	49	1,0
		27	0,8	60	1,4
Portata Lavoro m³/h	Working Flow m³/h	0,30 m³/h		0,50 m³/h	0,80 m³/h
Portata Massima m³/h	Maximum Flow m³/h	0,40 m³/h		0,70 m³/h	1,20 m³/h
Acqua Ingresso / Uscita	Water Inlet / Outlet	3/4" M		3/4" M	3/4" M
Pressione Entrata min/max.	Inlet Pressure min/max.	2,5 - 8 kg/cm²		2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²
Alimentazione Elettrica	Power Supply	220V/50Hz - 24VAC		220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC
Consumo Elettrico Nominale	Rated Electrical Power	4W		4W	4W
Temperatura Lavoro	Temperature Range	4 - 35°C		4 - 35°C	4 - 35°C
Dimensioni LxPxH (mm)	Dimensions WxDxH (mm)	230 x 475 x 550 mm		230 x 475 x 775 mm	230 x 475 x 1065 mm

Dayton, soft water benefits



RISPARMIO

COSTI: Si riduce il 50% delle spese per la pulizia e i prodotti anticalcare. **ENERGIA:** Le prestazioni dei vostri elettrodomestici, impianti acqua calda e di riscaldamento saranno più elevate. Rimarranno come nuovi per più tempo.

SAVING

COSTS: It reduces 50% of the costs for the cleaning and descaling agents. **ENERGY:** The performance of your home appliances, heating and hot water systems will be enhanced. They will remain as new for longer.



PULIZIA

L'addolcitore **DAYTON** vi aiuta a mantenere la casa pulita. Con un'acqua senza calcare, i vostri rubinetti, bagni e vetri doccia rimarranno lucidi come nuovi.

CLEANING

DAYTON softener helps you to keep a clean house. With water without limestone, your faucets, toilets and shower glass will remain shiny as new.




PROTEZIONE

L'acqua addolcita e senza calcare non sbianca i tessuti. Vi aiuterà a mantenere l'intensità dei colori e la morbidezza allo stesso tempo che impedisce il loro deterioramento. Costi di manutenzione ridotti. Un sistema integrato per la regolazione della durezza residua consente di selezionare la durezza ideale per la propria abitazione o dispositivi/macchinari.

PROTECTION

Softened and without limestone water does not whiten tissues. It will help you keep the intensity of colors and softness at the same time preventing their deterioration. Reduced maintenance costs. An integrated system for the residual hardness regulation allows you to select the ideal hardness for your home or devices / equipment.



TIPO SPINA C
C TYPE PLUG



BY-PASS

By pass incluso in tutti i sistemi **DAYTON**.

BY-PASS

By pass included with all **DAYTON** systems.

15000106-05	15000106-06																
Dayton 18	Dayton 30																
1	1																
18 lt.	30 lt.																
<table><tr><th>°HFxm³</th><th>Kg/Sal</th></tr><tr><td>57</td><td>1,1</td></tr><tr><td>97</td><td>2,2</td></tr><tr><td>117</td><td>4,5</td></tr></table>	°HFxm³	Kg/Sal	57	1,1	97	2,2	117	4,5	<table><tr><th>°HFxm³</th><th>Kg/Sal</th></tr><tr><td>115</td><td>1,80</td></tr><tr><td>170</td><td>3,60</td></tr><tr><td>210</td><td>7,50</td></tr></table>	°HFxm³	Kg/Sal	115	1,80	170	3,60	210	7,50
°HFxm³	Kg/Sal																
57	1,1																
97	2,2																
117	4,5																
°HFxm³	Kg/Sal																
115	1,80																
170	3,60																
210	7,50																
0,80 m³/h	1,20 m³/h																
1,20 m³/h	1,80 m³/h																
3/4" M	1" M																
2,5 - 8 kg/cm²	2,5 - 8 kg/cm²																
220V/50Hz - 24VAC	220V/50Hz - 24VAC																
4W	4W																
4 - 35°C	4 - 35°C																
300 x 500 x 1045 mm	300 x 500 x 1045 mm																